

## 5651 CLEM

- Dieser leistungsstarke Strahler

Länge = 1965 mm


- Gehäuse aus transparentem Polycarbonat (Stärke 1,4 mm), Länge auf Anfrage zwischen 200 und 2000 mm
- Abmessungen 33 x 33 mm

### Optionen:

- Befestigung durch eloxierte Aluminiumbänder (5650PF1 ou PF4)
- andere Befestigungen auf Anfrage

Die Anordnung der Steckverbindungen muss genau geprüft werden, um der Anlagenkonfiguration zu entsprechen

Trotz seiner mechanischen Eigenschaften muss er vandalensicher verbaut werden. Er ist nicht begeh- oder überrollbar und darf nicht mit glühenden Gegenständen in Berührung kommen.

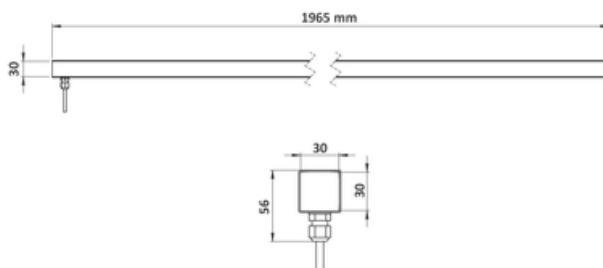

### VERFÜGBARE VARIANTEN

Anzahl der Dioden	24
Diodentyp	Leuchtstarke LED. Bei warmen Ländern bitte vorab nachfragen.

Verfeinern Sie Ihre Auswahl mit dem Produktkonfigurator online gemäß Ihren technischen Kriterien durch Klicken auf:  
<http://www.lec-lyon.de/5651-clem-r2437>

### EINSATZFELD

#### Beleuchtung

Bezugslichtstrom : **5352 lm**  
Der Wert ermittelt sich aus den optimalen Werten für Anzahl und Typ der LEDs in Kaltweiß (6000K).

### EINBAU

#### Wandleuchten

### EIGENSCHAFTEN

Gewicht : **1100 g**

Eco Design

### Lichteffektoptionen

RGBW option

in 1 Achse verstellbar

Verstellbarer Lichtstrahl

Verschiedene Winkel des Lichtstrahls

Sandgestrahltes Profil (optional)

Transparentes Profil

Farbsteuerung (optional)

### Versorgung - Steuerung

Anschlusskabel: **1 m**

### Material

PC 1 Polycarbonatfenster, gegen Vandalismus geschützt, UV-Schutz

### Schlagfestigkeit - Dichtigkeit

IP67 Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen

**5651 CLEM**

Dieses Datenblatt enthält alle, für das Produkt geeigneten Optiken, vorbehaltlich der Kompatibilität der Diodenzahl.

URL dieses Produktes: <http://www.lec-lyon.de/5651-clem-r2437>

