

## 1750C2 BOURGOGNE


Mini-LED-Leuchte für Bodeneinbau

### EIGENSCHAFTEN

Mini-LED-Leuchte zum Bodeneinbau Ø 50 mm

- Gehäuse: Eloxiertes Aluminium, Durchmesser 44mm
- Lichtscheibe: Polycarbonatscheibe, kratzfest, UV-resistent, vandalismussicher,, Stärke 5mm, Durchmesser 30mm
- Stoßunempfindlich
- Bodeneinbaugehäuse: 65mm Tiefe (1750E065), 120mm Tiefe (1750E120) oder 250mm Tiefe (1750E250)
- Homogene Lichtscheibe

- Durchmesser des Polycarbonatfensters: 30 mm
- Durchmesser des Aluminiumgehäuses: 44 mm
- Flächenbündig einbaubar im Einbautopf Ø 50 mm
- 2 horizontale Strahlen 45°
- Anwendungen: Niedrigenergie-Beleuchtung, ggf. nach Maß gefertigt.

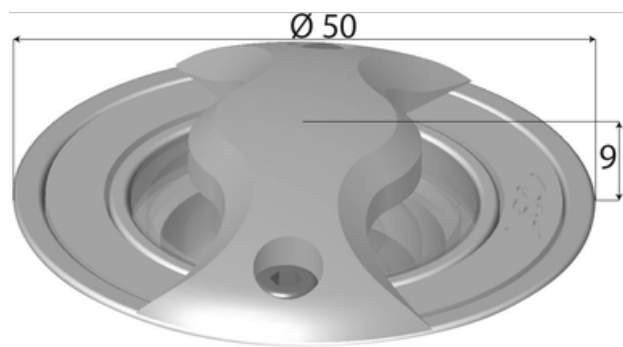

Anzahl der Dioden	1
Diodentyp	Leuchtstarke LED. Bei warmen Ländern bitte vorab nachfragen.

Verfeinern Sie Ihre Auswahl mit dem Produktkonfigurator online gemäß Ihren technischen Kriterien durch Klicken auf:

<http://www.lec-lyon.de/1750c2-bourgogne-r847>


### EINSATZFELD

#### Beleuchtung

Bezugslichtstrom : **111 lm**

Der Wert ermittelt sich aus den optimalen Werten für Anzahl und Typ der LEDs in Kaltweiß (6000K).




### EINBAU

 Bodeneinbauleuchten Rand

### EIGENSCHAFTEN

 Gewicht : 200 g




### Lichteffektoptionen

-  Nicht verstellbar
-  Paralleler Lichtstrahl
-  Durchsichtige Kalotte (optional)


### Versorgung - Steuerung

 Anschlusskabel: 1 m

### Material

-  Aluminium eloxiert seidenmatt
-  Edelstahl 316L
-  Polycarbonatfenster, gegen Vandalismus geschützt, UV-Schutz, kratzfest, M2

### Schlagfestigkeit - Dichtigkeit

-  Hält dem gelegentlichen Überfahren durch alle Fahrzeuge stand
- IK10** Hält Stößen von 20 Joule stand (IK10)
- IP68** Geschützt gegen längeres Untertauchen