

1570RX CHATEAUNEUF

«Medium» version in the round flush recessed raking light range. The flange hides recess plate imperfections.

For versions with recessed elements, see LUCERNE.


APPLICATIONS:

- Highlight architectural features, street furniture, landscape...
- Surface mounted lighting for cycle path, pedestrian path, stairs
- Squares and public places

EIGENSCHAFTEN

316L Stainless steel body (water fixtures)

- Colourless anodised machined aluminium body (except 1570RX)
- Vandalproof organic glass window
- Recess in or attach to walls, bollards, poles or other supports

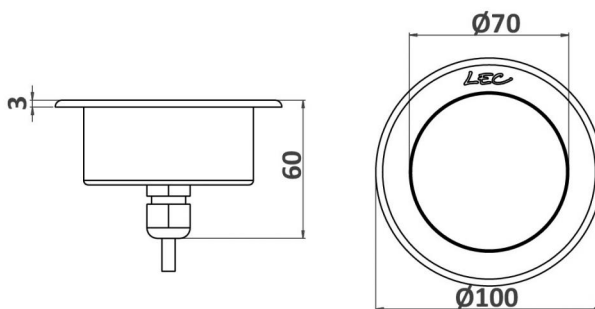

Anzahl der Dioden	4
Diodentyp	Power LEDs. Contact us for hot countries.
Farbe(n)	Warm white 2700K (F), Warm white 3000K (E), Neutral white 4000K (N), Cool white 6000K (W), Red (R), Amber (O), Green (V), Blue (L), Royal blue (K)

Verfeinern Sie Ihre Auswahl mit dem Produktkonfigurator online gemäß Ihren technischen Kriterien durch Klicken auf:

<http://www.lec.fr/1570rx-chateauneuf-r1018>

EINSATZFELD

Beleuchtung

Bezugslichtstrom : **892 lm**

Der Wert ermittelt sich aus den optimalen Werten für Anzahl und Typ der LEDs in Kaltweiß (6000K).

EIGENSCHAFTEN

Gewicht : **1100 g**

Options of luminous effects



RGB options



Non adjustable



Transparent flat window



Colour control system (optional)

Power supply - Control



Anschlusskabel: **x m**



Integriert : 24V-PWM
Steuerung: : 24V-0/10V,
24V-DMX, 24V-DALI

Material



316L Stainless steel



Vandalism-proof, scratch-proof, UV-proof, polycarbonate window, M2

Mechanical strength - Waterproofness

IK10 Resists impacts up to 60
60J joules (IK10)

IP68 Geschützt gegen längeres Untertauchen

1570RX CHATEAUNEUF

Dieses Datenblatt enthält alle, für das Produkt geeigneten Optiken, vorbehaltlich der Kompatibilität der Diodenzahl.

URL dieses Produktes: <http://www.lec.fr/1570rx-chateauneuf-r1018>

